

# Plugsensor


## Acionamento Temporizado



# Plugsensor

## Accionamiento Temporizado

El **Plugsensor Accionamiento Temporizado** es un dispositivo electrónico que puede utilizarse para controlar cargas alternas y continuas, permitiendo o interrumpiendo el suministro de energía a través de sus terminales. Compatible con comunicación RS485/TTL, se integra fácilmente en sistemas industriales y de automatización. Para la conexión con la carga, el accionador presenta salidas comunes, normalmente abiertas y cerradas, quedando a criterio del usuario elegir la que mejor satisface la necesidad local.

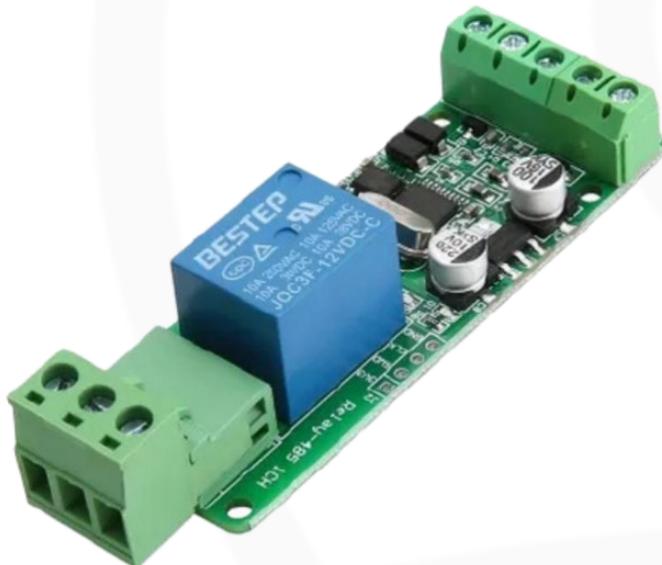

# Especificaciones Técnicas

Parámetro	Descripción
Modelo	Relay 1-485
Controlador	STM32F030F4
Alimentación	12V DC
Salida	NC / COM / NO
Carga Máxima	10A 220VAC / 10A 30VDC
Tasa de Transmisión	9600
Dimensiones	83 x 26 x 17mm
Peso	25g

Sensor disponible solo para integración con la Plugstation a partir del modelo WS22.

